

ПРОИЗВОДСТВО И УКЛАДКА ПАРКЕТА

ДВУХСЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ

ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ
ПАРКЕТАПРИКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ К ПОЛУ

ПРОИЗВОДСТВО ДВУХСЛОЙНОГО ПАРКЕТА

Производство двухслойного паркета обычно осуществляется в автоматизированных производственных процессах. Нижний слой паркетного элемента выполняет чисто конструктивные функции и может состоять из массивных планок или древесных плит. Видимый слой, наклеенный сверху, изготавливается из особо качественной древесины. Наряду с другими типами клеев для высококачественного и долговечного склеивания используются, в частности, полиуретановые клеи-расплавы, которые наносятся на верхний и нижний слои в виде гусениц. Благодаря форме гусеницы полиуретановые клеи-расплавы способны компенсировать допуски.

Для производства двухслойного паркета мы предлагаем наши реактивные полиуретановые клеи-расплавы серий 705 и 702.



ПРЕИМУЩЕСТВО

- Преработка/склеивание возможно в поточной линии, что обеспечивает секундный цикл прессования
- очень высокая термо- и влагостойкость благодаря процессу химического сшивания
- эластичный клеевой шов даже после сшивания (без скрипа под нагрузкой и т.д.)
- высокая устойчивость к старению

ПРОИЗВОДСТВО ТРЕХСЛОЙНОГО ПАРКЕТА

При производстве трехслойного паркета три слоя материала склеиваются между собой, образуя композит. Однако, поскольку склеиваются по сути плоские материалы, клеи предпочтительно наносить в виде сплошного слоя. Часто используются дисперсии ПВА или системы EPI. Однако современные клеенаносящие системы ориентируются, в основном, на полиуретановые клеи-расплавы, что позволяет значительно повысить производительность.



КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА (ПЛАВАЮЩАЯ УКЛАДКА)

При плавающей укладке паркетный пол не приклеивается к основанию, а свободно укладывается на него. Необходимую стабильность обеспечивают шпунты и пазы в паркетных элементах, которые, в свою очередь, могут быть склеены между собой. Для долговечной и визуально изысканной укладки плавающего шпунтованного паркета мы предлагаем специальный клей. **KLEIBERIT 351.0** соответствует группе нагрузки D3 по DIN EN 204, бесцветен и образует жестко-эластичный клеевой шов. Этот продукт пользуется популярностью у мастеров и монтажников уже несколько десятилетий.


ПРИКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТА ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

При укладке паркета по всей поверхности очень важна аккуратность в работе и правильный выбор клея. Выбор подходящего паркетного клея зависит от нескольких факторов. Основное значение имеет различие между впитывающими и невпитывающими основаниями. Настоящим универсалом является паркетный клей на основе STP - **KLEIBERIT 583.5** и **583.6**. Клей подходит практически ко всем материалам без предварительной обработки и обеспечивает превосходные результаты. Он легко обрабатывается и обладает ударными и звукопоглощающими свойствами. Кроме того, он относится к очень низкоэмиссионным в соответствии с GEV Emission и имеет знак одобрения EC 1 Plus, а также класс эмиссии A+ в соответствии с французскими нормами VOC.



ПРИКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТА К МИНЕРАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

Стяжка относится к впитывающим основаниям. Для достижения наилучших результатов следует использовать дисперсию синтетической смолы **KLEIBERIT 350.0**. **KLEIBERIT 350.0** можно использовать в чистом виде для приклеивания мелкого и мозаичного паркета. В некоторых случаях герметизация стяжки позволяет добиться еще более высоких результатов. Для этого следует использовать полиуретановое покрытие **1K KLEIBERIT 555.3**. Еще проще это сделать с помощью нашего клея STP **KLEIBERIT 583.5, 583.6**. При использовании этих продуктов предварительное покрытие обычно не требуется.

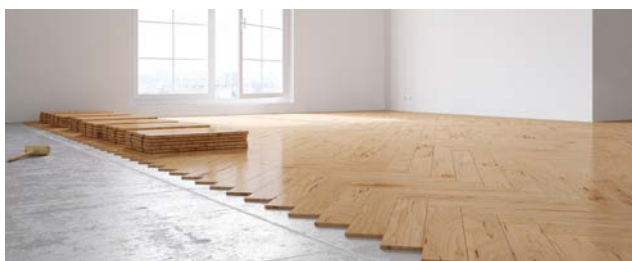

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТА К ДРЕВЕСНЫМ ПЛИТАМ

В некоторых случаях паркет приклеивается по всей поверхности к древесным плитам, таким как фанера, OSB или ДСП. Для этих целей мы предлагаем системы на основе STP с низким уровнем эмиссии. Выбор клея зависит от конкретных обстоятельств, требований и личных предпочтений.

Продукт	Основа	Преимущества	Сертификаты	Область применения
KLEIBERIT 555.3	PU	легко наносимая грунтовка против поднимающейся сырости		герметизация и укрепление бетона, цементной стяжки и т.д.
KLEIBERIT 350.0	дисперсия синтетической смолы	очень хорошо наносится кистью, пастообразная консистенция		для укладки мелкого и мозаичного паркета, в разбавленном виде также подходит в качестве грунтовки с высокой степенью покрытия
KLEIBERIT 351.0	PVAc	бесцветный клеевой шов, может использоваться как 1K непосредственно из бутылки	D3	шпунтовое соединение паркетных элементов для плавающей укладки
KLEIBERIT 303.0	PVAc	дисперсия для водостойких клеевых соединений	D3, D4 с отвердителем, Watt 91, IMO, FDA	для производства многослойного паркета
KLEIBERIT 583.5	STP	очень низкая эмиссия, простое применение	EC1 PLUS, A+	для укладки паркета на впитывающие и невпитывающие основания
KLEIBERIT 583.6	STP	универсальный клей для укладки паркета, простое нанесение		для укладки паркета на впитывающие и невпитывающие основания
KLEIBERIT 304.4 + 808.0 отвердитель	EPI	подходит для холодного, горячего и высокочастотного склеивания	D4 с отвердителем	производство многослойного паркета, высочайшая влагостойкость с отвердителем 808.0
KLEIBERIT 304.5 + 808.0 отвердитель	EPI	очень длительная жизнеспособность смеси (ок. 120 мин), подходит для холодного, горячего и высокочастотного склеивания	D4 с отвердителем	производство многослойного паркета, высочайшая влагостойкость с отвердителем 808.0
KLEIBERIT 705.7.00	PUR клей-расплав	обеспечивает минимальное время прессования в непрерывном процессе		производство двухслойного паркета непрерывным способом
KLEIBERIT 702.8.09	PUR клей-расплав	обеспечивает минимальное время прессования в непрерывном процессе		производство двухслойного паркета непрерывным способом